


# VINILES ADHERIBLES

PARA IMPRESIÓN CON TINTAS SOLVENTE Y ECOSOLVENTE



- **Brillante**
- **Matte**

IDEAL PARA ROTULACIÓN VEHICULAR, INTERIORES Y EXTERIORES. LA MEJOR CALIDAD PARA TU IMPRESIÓN.

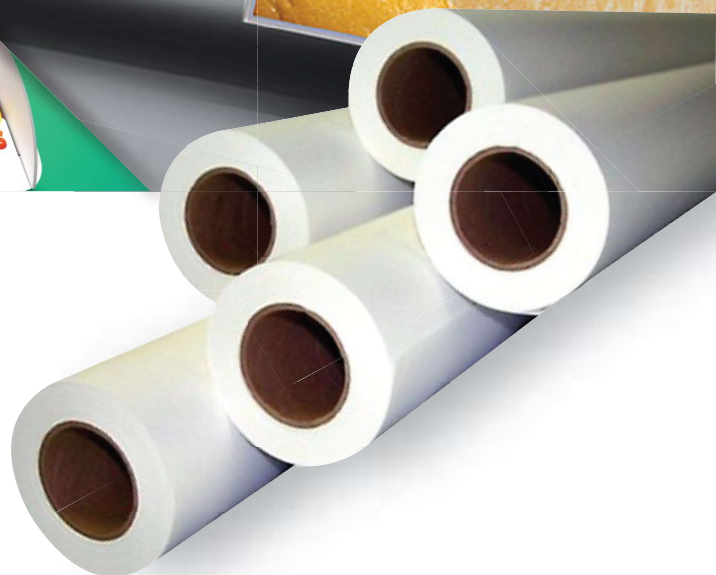

# VINILES ADHERIBLES

PARA IMPRESIÓN CON TINTAS SOLVENTE Y ECOSOLVENTE



**Blanco Brillante Alta Adherencia 3 años 1.22x50m** Código I/00191555/1  
**Blanco Brillante Alta Adherencia 3 años 1.37x50m** Código I/00191614/1  
**Blanco Brillante Alta Adherencia 3 años 1.52x50m** Código I/00191615/1  
**Vinil Micro-Perforado 3 años 1.27x50m** Código I/001911352/1  
**Blanco Matte Alta Adherencia 3 años 1.22x50m** Código I/00191616/1  
**Blanco Matte Alta Adherencia 3 años 1.37x50m** Código I/00191617/1  
**Blanco Matte Alta Adherencia 3 años 1.52x50m** Código I/00191618/1  
**Transparente Matte 3 años 152x50m** Código I/00191528/1  
**Transparente Brillante 3 años 152x50m** Código I/001911351/1

## Product Details / Detalles del producto

Item / Artículo	Especification - Especificación	
<b>PVC Film</b> <b>Película de PVC</b>	Estimated Durability/Durabilidad estimada	Upto 3 years/ Hasta 3 años
	Type/Tipo	Calender monomeric PVC film/Calandrado PVC monomérico
	Color/Color	Ceramic White/Blanco cerámica
	Thickness/Espesor	80±10 micron/micrones
	Shrinkage Ratio/Porcentaje de encogimiento	=0.8%
	Opacity/Opacidad	=80%
<b>Adhesive/Adhesivo</b>	Adhesive Type/Tipo de adhesivo	Clear solvent based permanent pressure sensitive glue (meet Rohs requirement) Pegamento transparente sensible permanente (cumple con los requisitos de Rohs)
	Weight/Peso	18±2g/m <sup>2</sup>
	Recommended adhesive temperature Rango de temperatura recomendado	15°C ~40°C
	Peeling Force/Fuerza inicial al despegarlo	=7N/in
	Initial Adhesion-Ball Tack Adhesión inicial	=5#Steel Ball/Bola de Acero
	Holding Adhesive/Tiempo de manipulación	=12 Horas
<b>Release Paper</b> <b>Papel Base</b>	Type/Tipo	Single PE kraft paper/Papel kraft PE
	Color/Color	White/Blanco
	Weight/Peso	140±10g/m <sup>2</sup>
	Release Force/Esfuerzo al despegarlo del papel base	0.1 ~0.3N/in
<b>Shelf Life/Vida útil en almacenamiento</b>	1 Year (Storage temperature of 22°C, relative humidity of 50~55%) / 1 año (Temperatura de almacenamiento de 22°C, humedad relativa de 50 ~ 55%)	
<b>Applications/Aplicaciones</b>	Outdoor/indoor digital and silk screen printing media for signage display, vehicle graphics, etc. Exterior/Interior medios de impresión digitales, serigrafía, display y rotulación de vehículos.	
<b>Compatibility of printers and Ink</b> <b>Compatibilidad de impresoras y tinta</b>	Media is suitable for all solvent, eco solvent, UV and Latex digital printers. Inks should be the original ink from the printer manufacturers. Compatible con impresoras digitales solvente, eco solvente, UV y látex. Las tintas utilizadas deben ser originales de los fabricantes de la impresora.	
<b>Width(M)/Ancho</b>	122/127/1.37m/1.52m	
<b>Length(M)/Largo</b>	50m	

**Distribuidor Autorizado en América Latina:**  
**Indigo Color S.A. de C.V.**  
 Tel: (52) 33-3616-3658  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 ventas@indigocolor.com  
 www.indigocolor.com

**www.SignMaker.com.mx**  
**Tel: +52 (33) 36163658**

